DREHKREUZ IN VOLLER HÖHE

BS-2-3

GASTOP

DE

Die Geräte sind zur Unterstützung der Personenflusskontrolle an bewachten Orten bestimmt und werden an Fahrkartenkontrollstellen, Zugangskontrollen an Flughäfen, Grenzübergängen, staatlichen Ämtern, Sportanlagen, Bürogebäuden usw. eingesetzt.

FUNKTIONEN

ELEKTROMECHANISMUS

Mechanismus mit elektronischer Steuerung zur Ansteuerung durch externe Zutrittskontrollsysteme (ZKS), mit mechanischer Unterstützung der Armbewegung (Hydrauliksystem).



ELEKTROMECHANISMUS

Mechanismus mit elektronischem System zur Steuerung durch externe ZK-Systeme mit elektromechanischer Unterstützung der Armbewegung (Motor).



BETRIEBSMODI

Das Gerät ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Modi, z. B.: Personenflusskontrolle für beide Bewegungsrichtungen oder Personenflusskontrolle für eine beliebige, ausgewählte Bewegungsrichtung.



BIDIRETIONALER MECHANISMUS

Das Gerät unterstützt die Personenflusskontrolle in beiden Richtungen, sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des geschützten Bereichs.

EINFACHE INTEGRATION

Das Gerät kann mit jedem intelligenten Sicherheits- und Zutrittskontrollsystem verbunden werden.



LED-PIKTOGRAMME

Die visuelle Signalisierung (LED-Piktogramme) informiert über die Freigabe und die möglichen Bewegungsrichtungen im Durchgangsbereich.

Design

das Eindruck macht

TECHNISCHE PARAMETER

CHARAKTERISTIK

MECHANISMUS **	ZABR3 (x2)	GA3 (x2)
Versorgungsspannung:	24 V DC (x2)	24 V DC (x2)
Maximale Stromaufnahme:	2,5 A (x2)	2,5 A (x2)
Minimale Stromaufnahme:	0,7 A (x2)	0,7 A (x2)
Steuersignal (konfigurierbar):	(max. 1 Sek)	(max. 1 Sek)
Rückmeldesignal (konfigurierbar):	potenzialfrei NO/NC	potenzialfrei NO/NC
Betriebstemperatur:	-25° bis +50° C / [-13° bis 122°F]	-25° bis +50° C / [-13° bis 122°F]
Lagertemperatur:	-30° bis +60° C / [-22° bis 140°F]	-30° bis +60° C / [-22° bis 140°F]
Anzahl der Durchgänge:	2	2
Anzahl der Rotorflügel (Arm-Sektionen):	3	3
IP-Schutzart:	IP 43	IP 43
Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	10-80 %	10-80 %
Elektromechanisches System zur Unterstützung der Rotorbewegung (Motor):	•	
Mechanische Unterstützung der Rotorbewegung (Feder-Hydraulik-Mechanismus):		•
Elektronische Steuerung zur Ansteuerung durch externe Zutrittskontrollsysteme (ZKS):	•	•
Einfache Bodenmontage mittels Verbundanker:	•	•
Bidirektionaler Rotorbetrieb (zwei Durchgangsrichtungen):	•	•
Elektromechanische Verriegelung der gewählten Bewegungsrichtung:	•	•
MTBF (Anzahl der Zyklen je nach Betriebsmodus):	5-10 Mio	5-10 Mio
Gewicht: *	305 kg / 672 lbss	305 kg / 672 lbss

** Das genaue Gewicht hängt von der Konfiguration des Geräts ab*

*** Arten der verfügbaren Mechanismen:*

ZABR3 – Mechanismus mit elektronischem System zur Steuerung durch externe ZK-Systeme mit elektromechanischer Unterstützung der Armbewegung (Motor).

GA3 - Mechanismus mit elektronischem System zur Steuerung durch externe ZK-Systeme mit mechanischer Unterstützung der Armbewegung (Federsystem).

MODELLE UND ABMESSUNGEN

MODELLE

Mechanismus ZABR3 **	Mechanismus GA3 **	Art der Ausführung (Konstruktion) *	Art der Ausführung (Dach) *	Art der Ausführung (Rotor/ Flügel) *
BS-2-3-ZABR3-NNN	BS-2-3-GA3-NNN	N	N	N
BS-2-3-ZABR3-000	BS-2-3-GA3-000	0	0	0
BS-2-3-ZABR3-MMN	BS-2-3-GA3-MMN	M	M	N
BS-2-3-ZABR3-00N	BS-2-3-GA3-00N	0	0	N

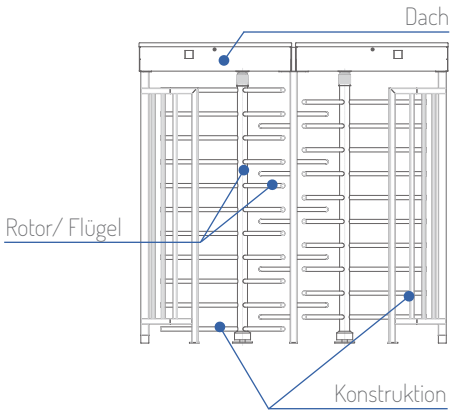

* *Arten der verfügbaren Ausführungen:*

N - *geschliffener Edelstahl der Güte AISI 304 (INOX)*

0 - *feuerverzinkter Schwarzstahl (Verzinkung)*

M - *pulverbeschichteter Schwarzstahl (für Innenanwendungen)*

** *Arten der verfügbaren Mechanismen:*

ZABR3 – Mechanismus mit elektronischem System zur Steuerung durch externe ZK-Systeme mit elektromechanischer Unterstützung der Armbewegung (Motor).

GA3 - Mechanismus mit elektronischem System zur Steuerung durch externe ZK-Systeme mit mechanischer Unterstützung der Armbewegung (Federsystem).

ABMESSUNGEN

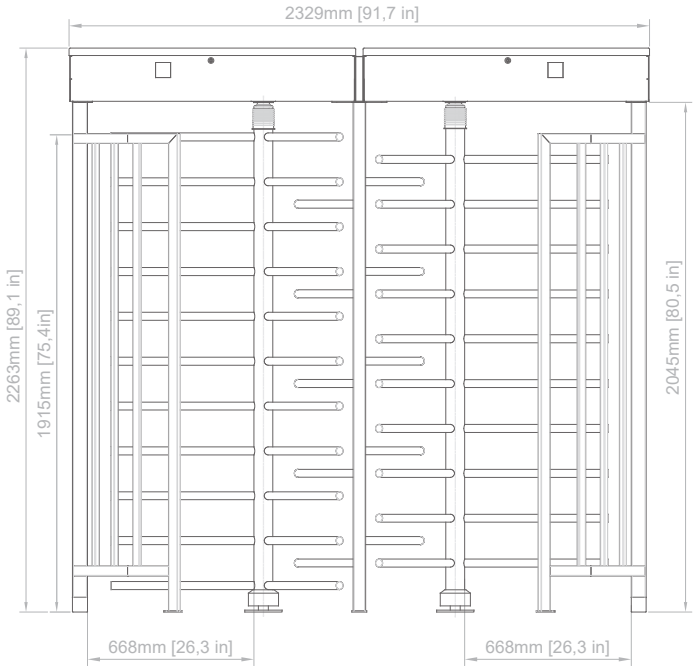

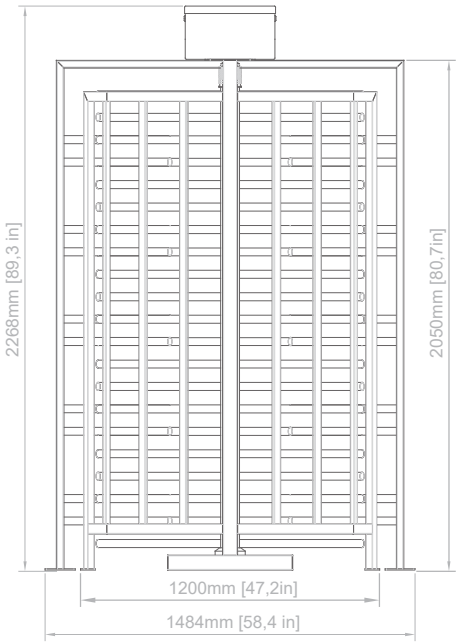

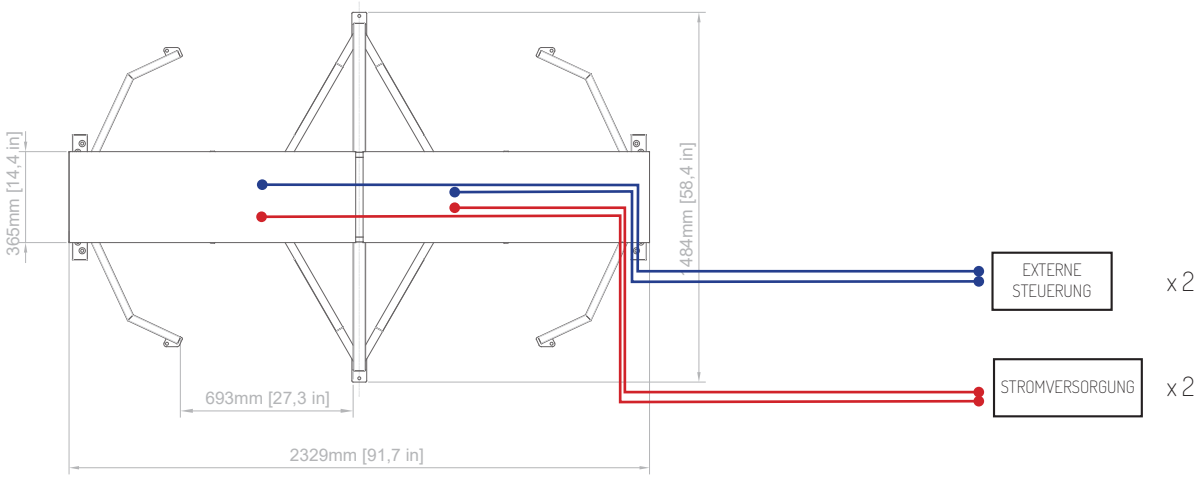

Die dargestellten Informationen sind im Moment der Veröffentlichung dieser Materialien aktuell. GASTOP behält sich das Recht zu Änderungen im Angebot im Bereich der angebotenen Modell sowie ihrer Verkleidung und Ausrüstung vor. Diese Unterlagen stellen kein Angebot im Verständnis der geltenden Rechtsvorschriften dar und werden ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht. Die in diesem Katalog vorgestellten Ausstattungsvarianten können nicht verfügbar sein. Die dargestellten Visualisierungen und Bilder der Produkte können unter Umständen die eingesetzten technischen Lösungen, die Eigenschaften der Materialien und die Farbgebung nicht genau widerspiegeln. Zur Präzisierung der oben genannten Parameter sind Informationen vom autorisierten Vertriebshändler oder direkt beim Hersteller der Anlagen einzuholen.

Alle Rechte geschützt © Gastop Production Sp. z o.o.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Vertriebspartner

MADE IN EUROPEAN UNION