TORNO DE ALTURA COMPLETA

BS-2-3

GASTOP

ES

Los dispositivos están destinados a apoyar el control del movimiento de personas en lugares custodiados y se utilizan en puntos de control de billetes, control de acceso en aeropuertos, pasos fronterizos, oficinas estatales, instalaciones deportivas, edificios de oficinas, etc.

FUNCIONES

ELECTROMECANISMO

Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de control de acceso (CDA), con asistencia mecánica al movimiento de los brazos (sistema hidráulico).



ELECTROMECANISMO

Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de CA con asistencia electromecánica al movimiento de los brazos (motor).



MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo permite el funcionamiento en diferentes modos, por ejemplo: control del flujo de personas para ambas direcciones de movimiento o control del flujo de personas para cualquier dirección seleccionada.



MECANISMO BIDIRECCIONAL

El dispositivo asiste en el control del flujo de personas en ambas direcciones, tanto a la entrada como a la salida de la zona protegida.

FÁCIL INTEGRACIÓN

El dispositivo se puede conectar a cualquier sistema inteligente de seguridad y control de acceso.



PICTOGRAMAS LED

La señalización visual (pictogramas de diodos) informa sobre el desbloqueo y las direcciones de movimiento permitidas en la sección de paso.

Diseño

que impresiona

PARÁMETROS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

MECANISMO **	ZABR3 (x2)	GA3 (x2)
Tensión de alimentación:	24 V CC (x2)	24 V CC (x2)
Consumo máximo de corriente:	2,5 A (x2)	2,5 A (x2)
Consumo mínimo de corriente:	0,7 A (x2)	0,7 A (x2)
Señal de control (configurable):	(máx. 1 s)	(máx. 1 s)
Señal de retorno (configurable):	libre de potencial NO/NC	libre de potencial NO/NC
Temperatura de funcionamiento:	-25° a +50° C / [-13° a 122°F]	-25° a +50° C / [-13° a 122°F]
Temperatura de almacenamiento	-30° a +60° C / [-22° a 140°F]	-30° a +60° C / [-22° a 140°F]
Número de secciones de paso:	2	2
Número de aspas del rotor (secciones de brazos):	3	3
Grado de protección IP:	IP 43	IP 43
Humedad relativa del entorno:	10-80 %	10-80 %
Sistema electromecánico de asistencia al movimiento del rotor (motor):	•	
Asistencia mecánica al movimiento del rotor (mecanismo de resorte - hidráulico):		•
Sistema electrónico para el control desde sistemas externos de control de acceso (CDA):	•	•
Fácil instalación al suelo mediante anclajes químicos:	•	•
Funcionamiento bidireccional del rotor (dos direcciones de paso):	•	•
Electromecanismo de bloqueo de la dirección de movimiento seleccionada:	•	•
MTBF (número de ciclos según el modo de funcionamiento):	5-10 millones	5-10 millones
Peso: *	305 kg / 672 lbs	305 kg / 672 lbs

** El peso exacto depende de la configuración del dispositivo*

*** Tipos de mecanismos disponibles:*

ZABR3 - Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de CA con asistencia electromecánica al movimiento de los brazos (motor).

GA3 - Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de CA con asistencia mecánica al movimiento de los brazos (sistema de muelle).

MODELOS Y DIMENSIONES

MODELOS

Mecanismo ZABR3 **	Mecanismo GA3 **	Tipo de acabado (Estructura) *	Tipo de acabado (Techo) *	Tipo de acabado (Rotor/Hoja) *
BS-2-3-ZABR3-NNN	BS-2-3-GA3-NNN	N	N	N
BS-2-3-ZABR3-000	BS-2-3-GA3-000	0	0	0
BS-2-3-ZABR3-MMN	BS-2-3-GA3-MMN	M	M	N
BS-2-3-ZABR3-00N	BS-2-3-GA3-00N	0	0	N

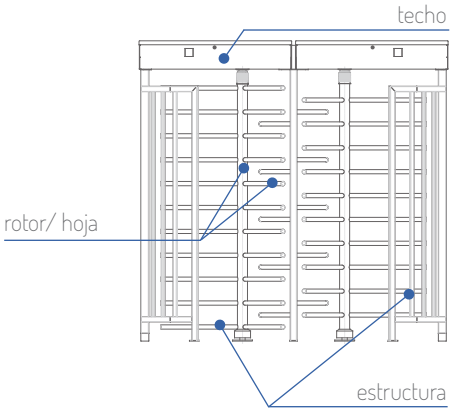

** Tipos de acabados disponibles:*

N - *acero inoxidable pulido de grado AISI 304 (INOX)*

0 - *acero negro galvanizado por inmersión en caliente (cincado)*

M - *acero negro con recubrimiento en polvo (para aplicaciones de interior)*

*** Tipos de mecanismos disponibles:*

ZABR3 - Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de CA con asistencia electromecánica al movimiento de los brazos (motor).

GA3 - Mecanismo con sistema electrónico para el control desde sistemas externos de CA con asistencia mecánica al movimiento de los brazos (sistema de muelle).

DIMENSIONES

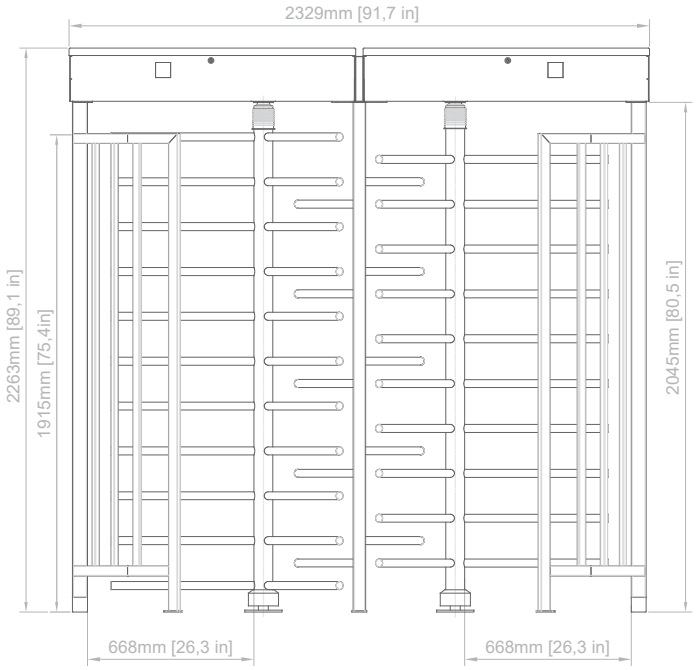

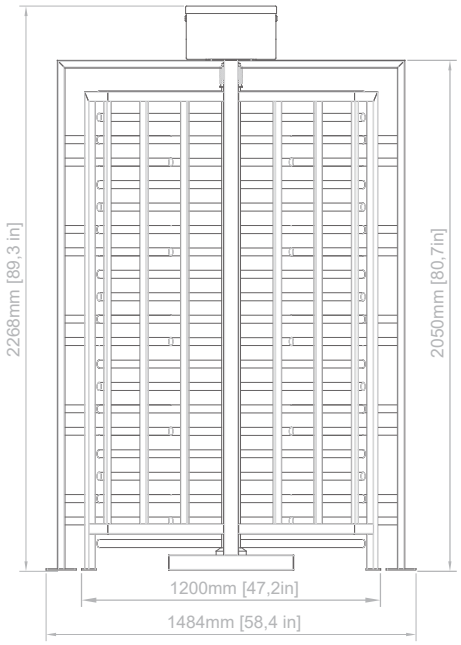

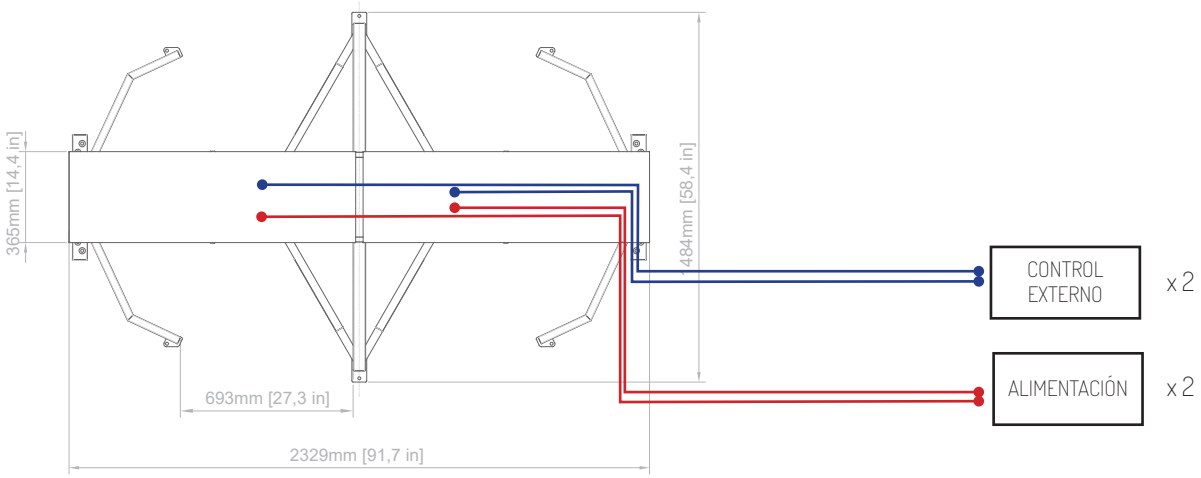

La información presentada es actual en el momento de la publicación de este documento. GASTOP se reserva el derecho de realizar cambios en la oferta, tanto en los modelos ofrecidos como en su construcción y equipamiento. El presente documento no constituye una oferta en el sentido legal y se publica únicamente con fines informativos. Es posible que las variantes de equipamiento presentadas en este catálogo no estén disponibles. Las visualizaciones y fotografías de los productos pueden no reflejar con exactitud las soluciones técnicas adoptadas, las propiedades de los materiales o los colores. Para precisar los parámetros mencionados anteriormente, se debe solicitar información a un distribuidor autorizado o directamente al fabricante de los dispositivos.

Todos los derechos reservados Gastop Production Ltd

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Distribuidor

MADE IN EUROPEAN UNION