TOURNIQUET TOUTE HAUTEUR

BS-2-3

GASTOP

FR

Les dispositifs sont destinés à faciliter le contrôle du flux de personnes dans des zones surveillées et sont utilisés dans les points de contrôle des billets, le contrôle d'accès dans les aéroports, les passages frontaliers, les administrations publiques, les installations sportives, les immeubles de bureaux, etc.

FONCTIONS

ÉLECTROMÉCANISME

Mécanisme avec système électronique pour la commande à partir de systèmes de contrôle d'accès (CA) externes, doté d'une assistance mécanique au mouvement des bras (système hydraulique).



ÉLECTROMÉCANISME

Mécanisme avec système électronique pour la commande par des systèmes de contrôle d'accès externes avec assistance électromécanique au mouvement des bras (moteur).



MODES DE FONCTIONNEMENT

L'appareil permet de fonctionner selon différents modes, par exemple : contrôle du flux de personnes dans les deux sens de circulation ou contrôle du flux de personnes dans un seul sens sélectionné.



MÉCANISME BIDIRECTIONNEL

L'appareil assiste le contrôle du flux de personnes dans les deux sens, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de la zone protégée.

INTÉGRATION FACILE

L'appareil peut être connecté à n'importe quel système intelligent de sécurité et de contrôle d'accès.



PICTOGRAMMES LED

La signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) indique le déverrouillage et les directions de passage possibles dans la zone de passage.

Design

qui fait impression

PARAMÈTRES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE

MÉCANISME **	ZABR3 (x2)	GA3 (x2)
Tension d'alimentation :	24 V DC (x2)	24 V DC (x2)
Consommation maximale de courant :	2,5 A (x2)	2,5 A (x2)
Consommation minimale de courant :	0,7 A (x2)	0,7 A (x2)
Signal de commande (configurable) :	(max. 1 s)	(max. 1 s)
Signal de retour (configurable) :	libre de potentiel NO/NF	libre de potentiel NO/NF
Température de fonctionnement :	-25° à +50° C / [-13° à 122°F]	-25° à +50° C / [-13° à 122°F]
Température de stockage :	-30° à +60° C / [-22° à 140°F]	-30° à +60° C / [-22° à 140°F]
Nombre de voies de passage :	2	2
Nombre de bras du rotor (sections de bras) :	3	3
Indice de protection IP :	IP 43	IP 43
Humidité relative de l'environnement :	10-80 %	10-80 %
Système électromécanique d'assistance au mouvement du rotor (moteur):	•	
Assistance mécanique au mouvement du rotor (mécanisme à ressort - hydraulique) :		•
Système électronique pour la commande à partir de systèmes de contrôle d'accès (CA) externes :	•	•
Installation facile au sol à l'aide d'ancrages chimiques :	•	•
Fonctionnement bidirectionnel du rotor (deux sens de passage) :	•	•
Électromécanisme de verrouillage du sens de circulation sélectionné :	•	•
MTBF (nombre de cycles selon le mode de fonctionnement) :	5 à 10 millions	5 à 10 millions
Poids : *	305 kg / 672 lbs	305 kg / 672 lbs

** Le poids exact dépend de la configuration du dispositif*

*** Types de mécanismes disponibles:*

ZABR3 - Mécanisme avec système électronique pour la commande par des systèmes de contrôle d'accès externes avec assistance électromécanique au mouvement des bras (moteur).

GA3 - Mécanisme avec système électronique pour la commande par des systèmes de contrôle d'accès externes avec assistance mécanique au mouvement des bras (système à ressort).

MODÈLES ET DIMENSIONS

MODÈLES

Mécanisme ZABR3 **	Mécanisme GA3 **	Type de finition (Structure) *	Type de finition (Toit) *	Type de finition (Rotor/Vantaux) *
BS-2-3-ZABR3-NNN	BS-2-3-GA3-NNN	N	N	N
BS-2-3-ZABR3-OOO	BS-2-3-GA3-OOO	O	O	O
BS-2-3-ZABR3-MMN	BS-2-3-GA3-MMN	M	M	N
BS-2-3-ZABR3-OON	BS-2-3-GA3-OON	O	O	N

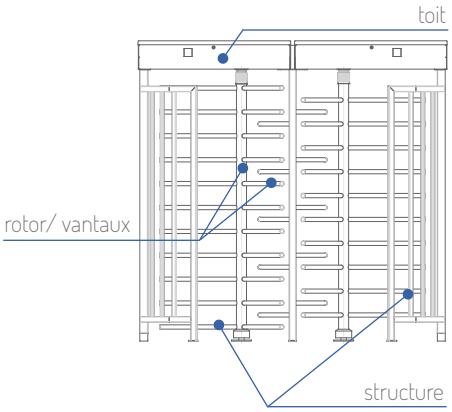

** Types de finitions disponibles:*

N - *acier inoxydable brossé de nuance AISI 304 (INOX)*

O - *acier noir galvanisé à chaud (zinc)*

M - *acier noir peint par poudrage (pour applications intérieures)*

*** Types de mécanismes disponibles:*

ZABR3 - Mécanisme avec système électronique pour la commande par des systèmes de contrôle d'accès externes avec assistance électromécanique au mouvement des bras (moteur).

GA3 - Mécanisme avec système électronique pour la commande par des systèmes de contrôle d'accès externes avec assistance mécanique au mouvement des bras (système à ressort).

DIMENSIONS

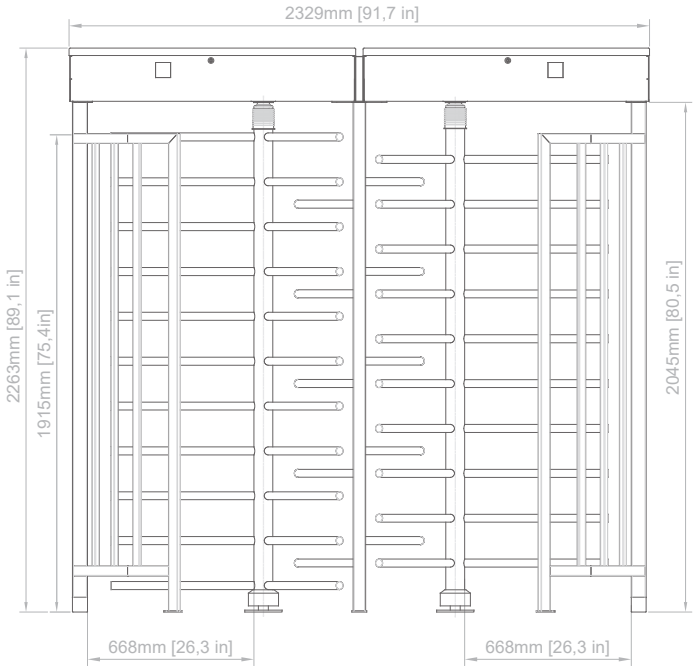

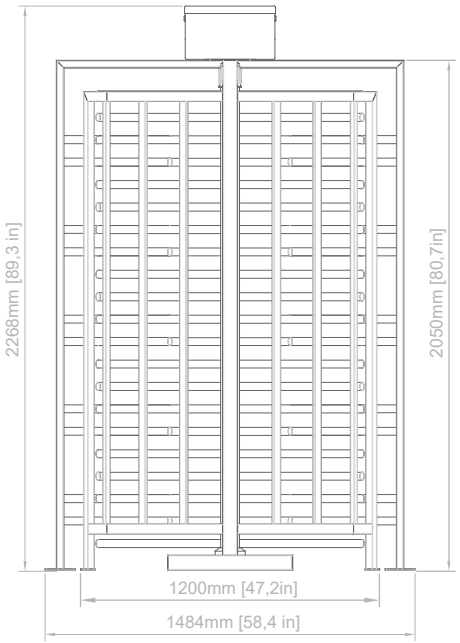

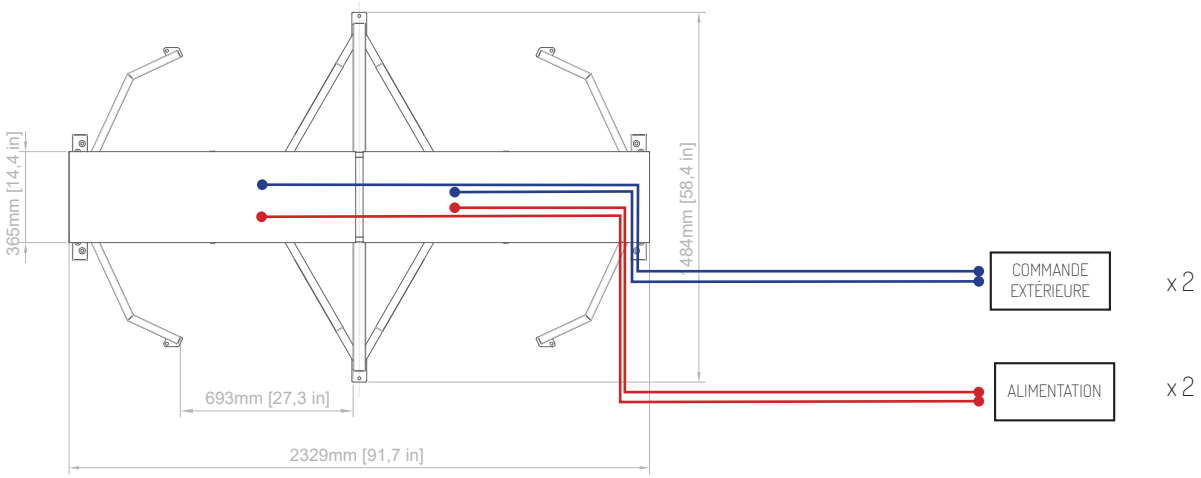

GASTOP PRODUCTION LTD

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information.
Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfaitement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Distributeur

MADE IN EUROPEAN UNION