BRAMKA WYSOKA

BL-1-I

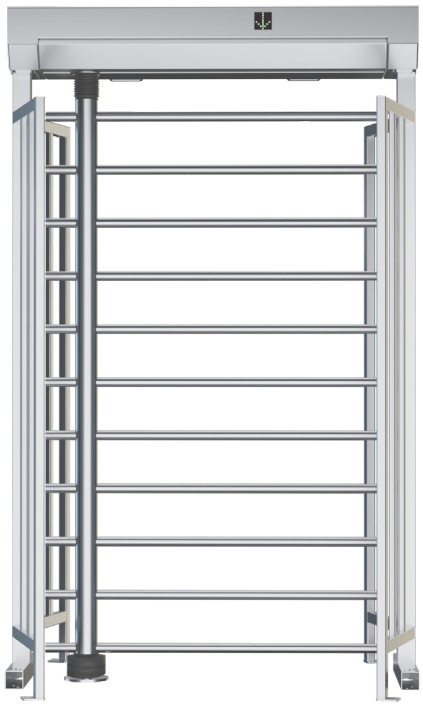

GASTOP

Urządzenia przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Bramki dedykowane jako przejścia techniczne: osobowo-towarowe lub dla osób niepełnosprawnych.

FUNKCJE

ŁATWA KONFIGURACJA

Plug&Play. Możliwość konfiguracji niestandardowych trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego.

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o odblokowaniu i kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia.



TRYB PRACY

Urządzenie umożliwia pracę w różnych trybach np.: kontrola ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowolnego wybranego kierunku ruchu.



DWUKIERUNKOWY

Urządzenie wspomaga kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach, zarówno przy wejściu jak i wyjściu z chronionego obszaru.

ŁATWA INTEGRACJA

Urządzenie można połączyć dowolnym inteligentnym systemem zabezpieczeń i kontroli dostępu.

TRWAŁA BLOKADA

Urządzenie posiada blokadę z układem amortyzującym, co znacząco wydłuża żywotność mechanizmu.



NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY

Zastosowany mechanizm ZABR3 jest wyposażony w silnik wspomagający obrót rotora.

DOSTĘP BEZ BARIER

Specjalizowane przejście dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodne z normami dostępności: 900 mm (EN 17210) i 915 mm / 36" (ADA/IBC).

PRZEWÓZ GABARYTOWYCH ŁADUNKÓW

Szerokość przejścia zapewnia bezpieczny ruch personelu oraz transport małogabarytowych ładunków.

Design

który robi wrażenie

PARAMETRY TECHNICZNE

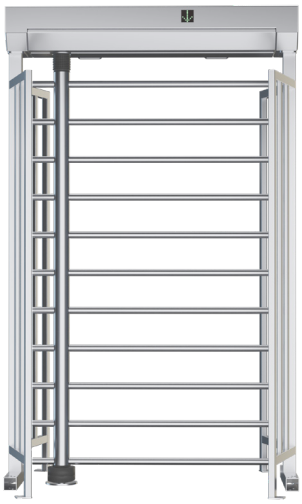

CHARAKTERYSTYKA

Mechanizm: **	ZABR3
Napięcie zasilania:	24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	2,5 A
Minimalny pobór prądu:	0,7 A
Sygnał sterujący (konfigurowalny):	(max. 1 sek)
Sygnał zwrotny (konfigurowalny):	bezpotencjałowy NO/NC
Temperatura pracy:	-25° do +50° C / [-13° do 122°F]
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C / [-22° do 140°F]
Stopień ochrony IP:	IP 43
Wilgotność względna otoczenia:	10-80 %
Układ elektroniczny do sterowania z zewnętrznych systemów KD:	•
Elektromechaniczny uklad wspomagania ruchu rotora (silnik):	•
Łatwa instalacja do podloza na bazie kotwi wklejanych:	•
Dwukierunkowa praca rotora (dwa kierunki przejścia):	•
Tryb odblokowania przy braku zasilania urządzenia (opcja przy zamawianiu):	•
MTBF (ilość cykli w zależności od trybu pracy):	5-10 mln
Waga: *	180 kg / 397 lbs

** Dokładna waga zależy od konfiguracji urządzenia*

*** Rodzaje dostępnych mechanizmów:*

ZABR3 - Mechanizm z układem elektronicznym do sterowania z zewnętrznych systemów KD z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion (silnik).

MODELE I WYMIARY

MODELE

Numer seryjny **	Rodzaj wykończenia (Konstrukcja) *	Rodzaj wykończenia (Dach) *	Rodzaj wykończenia (Rotor/Skrzydła) *
BL-1-I-ZABR3-NNN	N	N	N
BL-1-I-ZABR3-000	0	0	0
BL-1-I-ZABR3-MMN	M	M	N
BL-1-I-ZABR3-00N	0	0	N

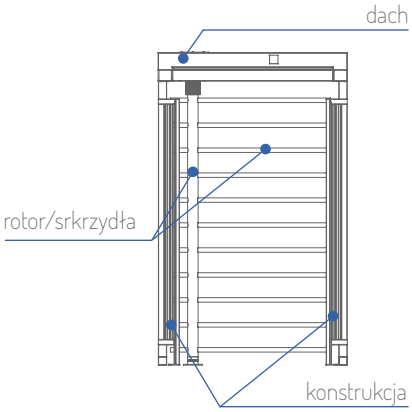

** Rodzaje dostępnych wykończeń:*

N - *stal nierdzewna szlifowana w gatunku AISI 304 (INOX)*

0 - *stal czarna galwanizowana ogniowo (ocynk)*

M - *stal czarna malowana proszkowo (z zabezpieczeniem antykorozyjnym)*

*** Wszystkie modele są wyposażone w następujący typ mechanizmu:*
Napęd elektryczny typu ZABR3 wyposażony w elektroniczny układ sterowania umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (KD), wraz z elektromechanicznym wspomaganiem silnikowym ruchu ramion

WYMIARY

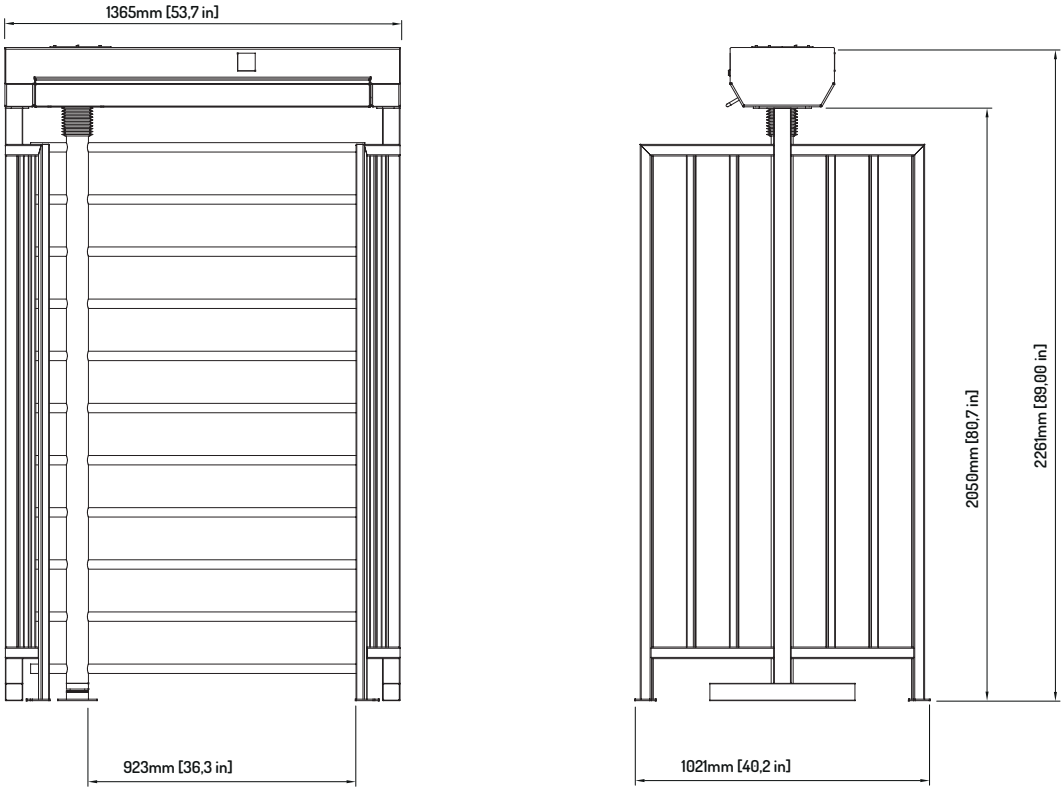

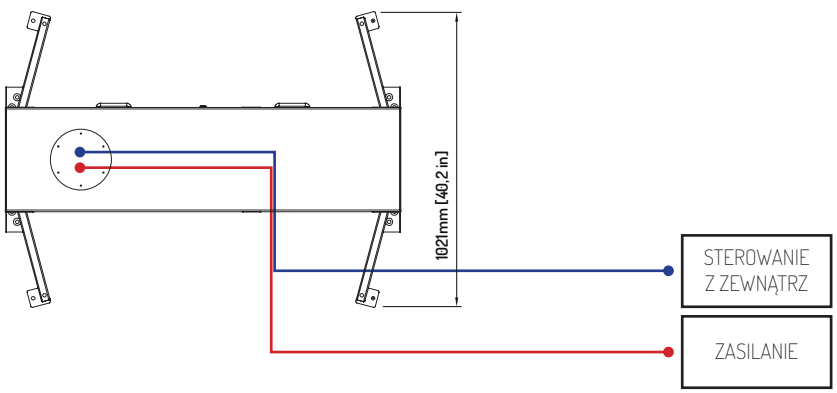

Notatki

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych.
Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

All rights reserved Gastop Production Sp. z o.o.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Dystrybutor

MADE IN EUROPEAN UNION