BRAMKA WYSOKA

BL-2-S

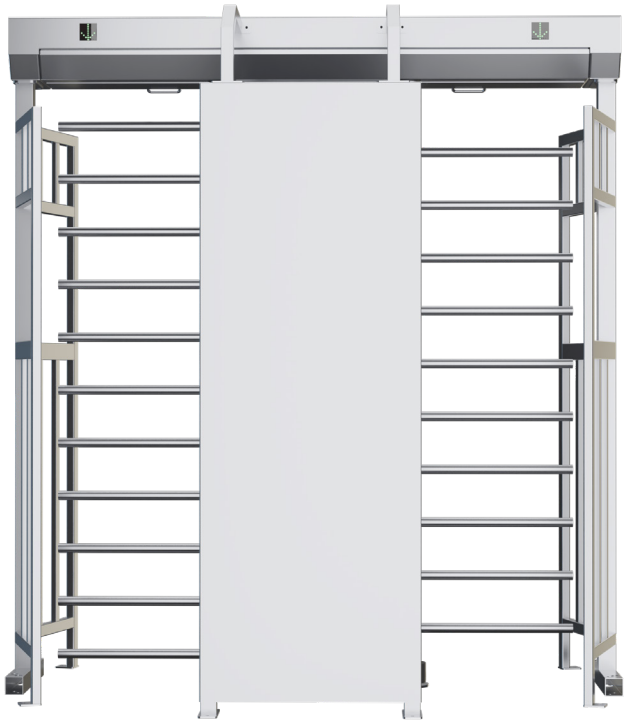

GASTOP

Urządzenia przeznaczone są do kontroli intensywnego ruchu osobowego na stadionach, arenach i innych obiektach widowiskowych. Zapewniają obsługę dwóch niezależnych przejść. Zintegrowany panel frontowy umożliwia ekspozycję banerów reklamowych, informacji, instrukcji, regulaminów lub oznakowania numeru wejścia.

FUNKCJE

ŁATWA KONFIGURACJA

Plug&Play. Możliwość konfiguracji niestandardowych trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego.

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o odblokowaniu i kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia.



TRYB PRACY

Urządzenie umożliwia pracę w różnych trybach np.: kontrola ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowolnego wybranego kierunku ruchu.



DWUKIERUNKOWY

Urządzenie wspomaga kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach, zarówno przy wejściu jak i wyjściu z chronionego obszaru.

ŁATWA INTEGRACJA

Urządzenie można połączyć dowolnym inteligentnym systemem zabezpieczeń i kontroli dostępu.



TRWAŁA BLOKADA

Urządzenie posiada blokadę z układem amortyzującym, co znacząco wydłuża żywotność mechanizmu.



NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY

Zastosowany mechanizm ZABR3 jest wyposażony w silnik wspomagający obrót rotora.



CZTERORAMIENNY ROTOR

Czterosekcyjny rotor zwiększa przepustowość przejścia, poprawia płynność ruchu, skraca czas oczekiwania oraz znacząco ogranicza możliwość przejścia dwóch osób jednocześnie.

FRONTALNY PANEL

Osłona dla osób nadzorujących ruch osobowy oraz panel do ekspozycji informacji.

Design

który robi wrażenie

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Mechanizm: **	ZABR3
Napięcie zasilania:	24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	2,5 A
Minimalny pobór prądu:	0,7 A
Sygnał sterujący (konfigurowalny):	(max. 1 sek)
Sygnał zwrotny (konfigurowalny):	bezpotencjałowy NO/NC
Temperatura pracy:	-25° do +50° C / [-13° do 122°F]
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C / [-22° do 140°F]
Liczba sekcji przejść:	2
Liczba skrzydeł rotora (sekcji ramion):	4
Stopień ochrony IP:	IP 43
Wilgotność względna otoczenia:	10-80 %
Układ elektroniczny do sterowania z zewnętrznych systemów KD:	•
Elektromechaniczny uklad wspomagania ruchu rotora (silnik):	•
Łatwa instalacja do podloza na bazie kotwi wklejanych:	•
Dwukierunkowa praca rotora (dwa kierunki przejścia):	•
Tryb odblokowania przy braku zasilania urządzenia (opcja przy zamawianiu):	•
MTBF (ilość cykli w zależności od trybu pracy):	5-10 mln
Waga: *	410 kg / 904 lbs

** Dokładna waga zależy od konfiguracji urządzenia*

*** Rodzaje dostępnych mechanizmów:*

ZABR3 - Mechanizm z układem elektronicznym do sterowania z zewnętrznych systemów KD z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion (silnik).

MODELE I WYMIARY

MODELE

Numer seryjny **	Rodzaj wykończenia (Konstrukcja) *	Rodzaj wykończenia (Dach) *	Rodzaj wykończenia (Rotor/Skrzydła) *
BL-2-S-ZABR3-NNN	N	N	N
BL-2-S-ZABR3-000	0	0	0
BL-2-S-ZABR3-MMN	M	M	N
BL-2-S-ZABR3-00N	0	0	N

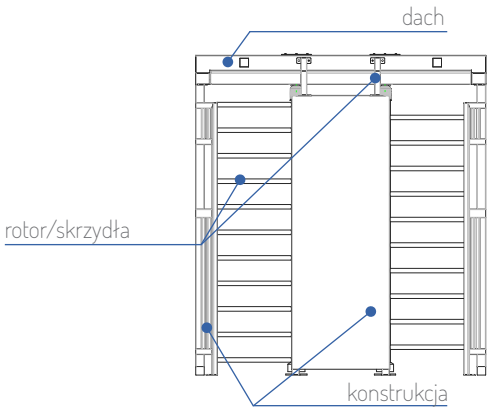

** Rodzaje dostępnych wykończeń:*

N - *stal nierdzewna szlifowana w gatunku AISI 304 (INOX)*

0 - *stal czarna galwanizowana ogniowo (ocynk)*

M - *stal czarna malowana proszkowo (z zabezpieczeniem antykorozyjnym)*

*** Wszystkie modele są wyposażone w następujący typ mechanizmu:*

ZABR3 - Mechanizm z układem elektronicznym do sterowania z zewnętrznych systemów KD z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion (silnik).

WYMIARY

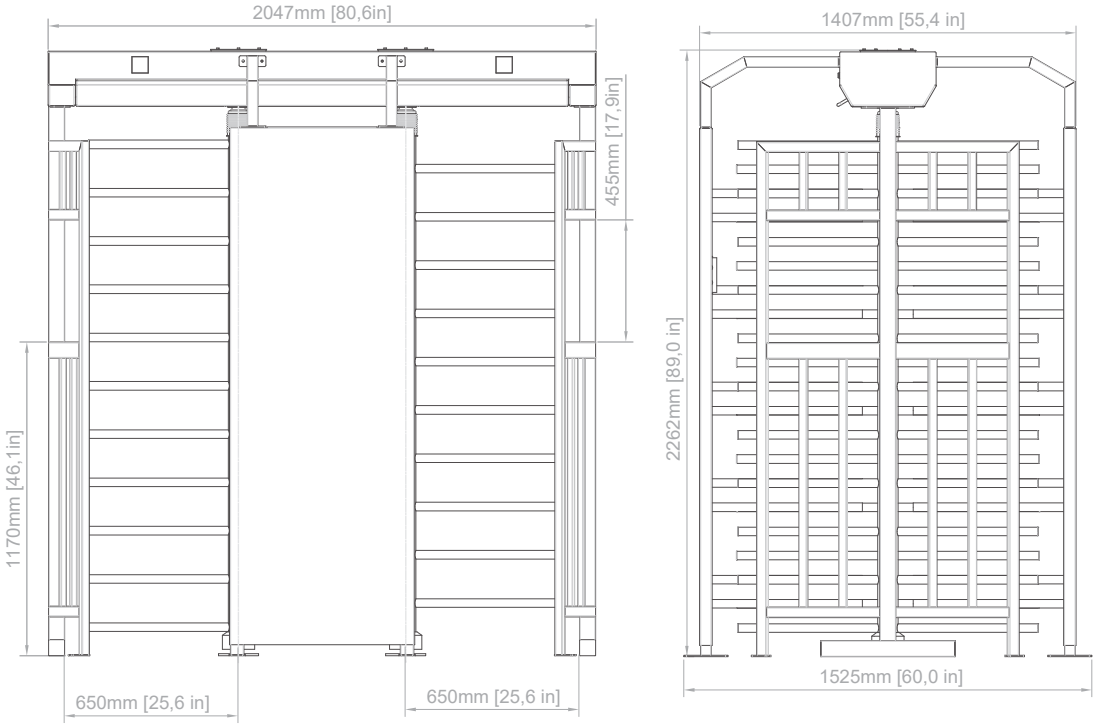

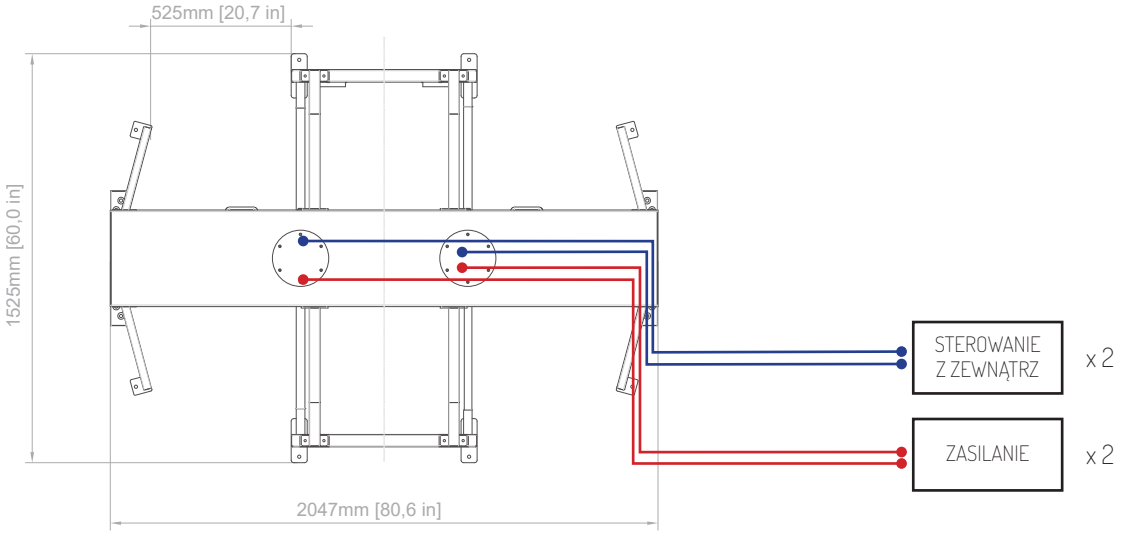

GASTOP PRODUCTION LTD

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych.
Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

All rights reserved Gastop Production Sp. z o.o.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Dystrybutor

MADE IN EUROPEAN UNION