TORNIQUETE

TMS-GA2AL

GASTOP®

ES

Los dispositivos están diseñados para ayudar en el control del tráfico de personas en áreas vigiladas dentro de edificios.

TMS-GA2AL

DIMENSIONES



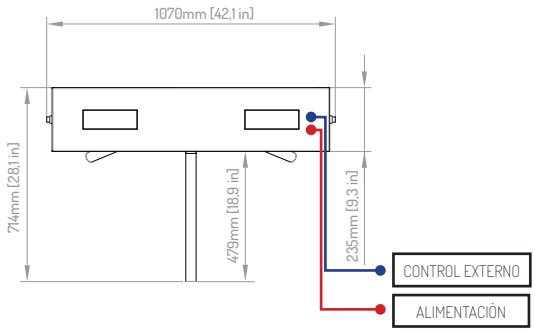

MODELOS

Nombre:	Descripción del dispositivo:
TMS-GA2AL	Dispositivo sin función de caída de brazo
TMS-GA2AL-DA	Dispositivo con función de caída de brazo (DROP ARM)

CARACTERÍSTICAS

Modelo del dispositivo:	TMS-GA2AL
Tensión de alimentación:	24 V DC
Consumo de energía máximo (instantáneo) / mínimo (en espera):	150 W / 80 W
Señal de control (configurable):	(max. 1 sek)
Señal de retroalimentación (configurable):	libre de potencial NO/NC
Temperatura de funcionamiento:	-25° a +50° C / [-13°F a 122°F]
Temperatura de almacenamiento:	-30° a +60° C / [-22°F a 140°F]
Grado de protección IP:	IP 40
Humedad relativa ambiente:	10%-80 %
Peso neto: *	40 kg / 88 lbs
Entorno de funcionamiento:	interior
Material principal de la carcasa:	INOX AISI 304
Mecanismo:	GA2 - Accionamiento con sistema de asistencia hidráulica al movimiento
MTBF (número de ciclos dependiendo del modo de operación):	5-10 mln

* *El peso exacto depende de la configuración del dispositivo.*

La fuente de alimentación CA/CC 230/110/24 V no está incluida en el equipamiento del dispositivo.

FUNCIONES BÁSICAS

PICTOGRAMAS LED	La señalización visual (pictogramas de diodos) informa sobre las direcciones de movimiento posible habilitadas e inhabilitadas en la sección de paso. Una cruz roja indica el estado inhabilitado/bloqueado de la dirección de movimiento (el dispositivo impide el paso de una persona), una flecha verde indica el estado desbloqueado de la dirección de movimiento.
MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL	El dispositivo apoya el control del tránsito peatonal en ambas direcciones, tanto a la entrada como a la salida del área protegida.
FUNCIÓN DE BRAZO BATIENTE (DROP ARM)	Función de caída automática del brazo en caso de pérdida de tensión (esta función está disponible en el modelo de dispositivo con módulo de brazo batiente).
ASISTENCIA AL GIRO DE LOS BRAZOS	El mecanismo está equipado con un sistema de amortiguación hidráulica que ayuda al movimiento de rotación del brazo.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Distribuidor

MADE IN EUROPEAN UNION

La información presentada es actual en el momento de la publicación de este documento. GASTOP se reserva el derecho de realizar cambios en la oferta, tanto en los modelos ofrecidos como en su construcción y equipamiento. El presente documento no constituye una oferta en el sentido legal y se publica únicamente con fines informativos. Es posible que las variantes de equipamiento presentadas en este catálogo no estén disponibles. Las visualizaciones y fotografías de los productos pueden no reflejar con exactitud las soluciones técnicas adoptadas, las propiedades de los materiales o los colores. Para precisar los parámetros mencionados anteriormente, se debe solicitar información a un distribuidor autorizado o directamente al fabricante de los dispositivos.

Todos los derechos reservados Gastop Production Ltd