DREHKREUZ

# TS-GA2AL

GASTOP®

DE

Die Geräte sind zur Unterstützung der Personenkontrolle in gesicherten Bereichen innerhalb von Gebäuden bestimmt.

# TS-GA2AL

## ABMESSUNGEN

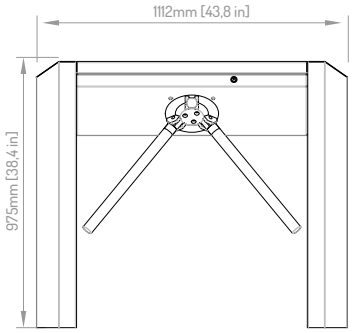


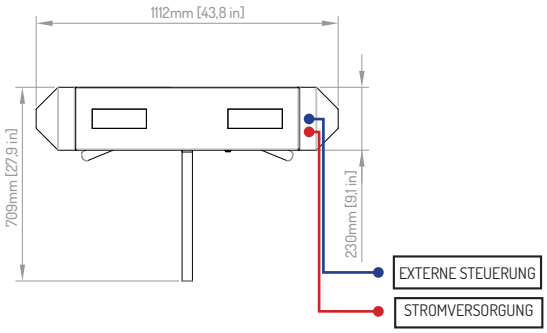


## MODELLE

| Name: | Gerätebeschreibung: |
|---|---|
| TS-GA2AL | Gerät ohne Abklappfunktion des Arms |
| TS-GA2AL-DA | Gerät mit Abklappfunktion des Arms (DROP ARM) |

## CHARAKTERISTIK

| | |
|---|---|
| Gerätemodell: | TS-GA2AL |
| Versorgungsspannung: | 24 V DC |
| Maximaler (momentaner) / minimaler (Standby) Stromverbrauch: | 150 W / 80 W |
| Steuersignal (konfigurierbar): | (max. 1 Sek) |
| Rückmeldesignal (konfigurierbar): | potenzialfrei NO/NC |
| Betriebstemperatur: | -25° bis +50° C / [-13°F bis 122°F] |
| Lagertemperatur: | -30° bis +60° C / [-22°F bis 140°F] |
| IP-Schutzart: | IP 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: | 10%-80 % |
| Nettogewicht: * | 38 kg / 84 lbs |
| Betriebsumgebung: | Innenbereich |
| Hauptgehäusematerial: | INOX AISI 304 |
| Mechanismus: | GA2 - Antrieb mit hydraulischem Bewegungsunterstützungssystem |
| MTBF (Anzahl der Zyklen in Abhängigkeit von der Betriebsart): | 5-10 mln |

* *Das genaue Gewicht hängt von der Gerätekonfiguration ab.*

*Das 230/110/24 V AC/DC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.*

## GRUNDFUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| LED-PIKTOGRAMME | Die visuelle Signalisierung (Dioden-Piktogramme) informiert über die freigegebenen und gesperrten Richtungen der möglichen Bewegung im Durchgangsbereich. Ein rotes Kreuz signalisiert den gesperrten/blockierten Zustand der Bewegungsrichtung (das Gerät verhindert den Durchgang einer Person), ein grüner Pfeil signalisiert den freigegebenen Zustand der Bewegungsrichtung. |
| ZWEIWEGE-BEWEGUNG | Das Gerät unterstützt die Personenenstromkontrolle in beide Richtungen, sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des geschützten Bereichs. |
| DROP-ARM-FUNKTION (ABKLAPPBARE ARME) | Funktion zum automatischen Abklappen des Arms bei Stromausfall (diese Funktion ist bei dem Gerätemodell mit einem Drop-Arm--Modul verfügbar). |
| UNTERSTÜTZUNG DER ARMDREHUNG | Der Mechanismus ist mit einem hydraulischen Dämpfersystem ausgestattet, das die Drehbewegung des Arms unterstützt. |

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Vertriebspartner

MADE IN EUROPEAN UNION

Die dargestellten Informationen sind im Moment der Veröffentlichung dieser Materialien aktuell. GASTOP behält sich das Recht zu Änderungen im Angebot im Bereich der angebotenen Modell sowie ihrer Verkleidung und Ausrüstung vor. Diese Unterlagen stellen kein Angebot im Verständnis der geltenden Rechtsvorschriften dar und werden ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht. Die in diesem Katalog vorgestellten Ausstattungsvarianten können nicht verfügbar sein. Die dargestellten Visualisierungen und Bilder der Produkte können unter Umständen die eingesetzten technischen Lösungen, die Eigenschaften der Materialien und die Farbgebung nicht genau widerspiegeln. Zur Präzisierung der oben genannten Parameter sind Informationen vom autorisierten Vertriebshändler oder direkt beim Hersteller der Anlagen einzuholen.

Alle Rechte geschützt © Gastop Production Sp. z o.o.