TOURNIQUET

TS-GA2AL

GASTOP®

FR

Les appareils sont conçus pour faciliter le contrôle du trafic des piétons dans les zones sécurisées à l'intérieur des bâtiments.

TS-GA2AL

DIMENSIONS

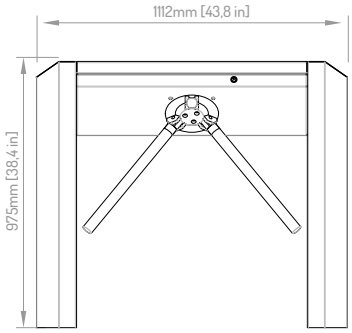

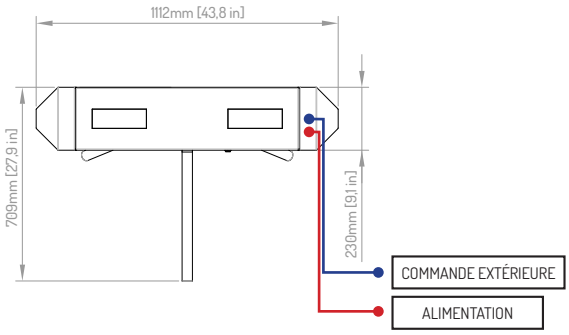

MODÈLES

Nom:	Description de l'appareil:
TS-GA2AL	Appareil sans fonction d'effacement du bras
TS-GA2AL-DA	Appareil avec fonction d'effacement du bras (DROP ARM)

CARACTÉRISTIQUE

Modèle de l'appareil :	TS-GA2AL
Tension d'alimentation :	24 V DC
Consommation d'énergie maximale (instantanée) / minimale (en veille) :	150 W / 80 W
Signal de commande (configurable) :	(max. 1 sek)
Signal de retour (configurable) :	libre de potentiel NO/NF
Température de fonctionnement :	-25° à +50° C / [-13°F à 122°F]
Température de stockage :	-30° à +60° C / [-22°F à 140°F]
Indice de protection IP :	IP 40
Humidité relative ambiante :	10%-80 %
Poids net : *	38 kg / 84 lbs
Environnement de fonctionnement :	intérieur
Matériau principal du boîtier :	INOX AISI 304
Mécanisme :	GA2 - Entraînement avec système d'assistance hydraulique au mouvement
MTBF (nombre de cycles selon le mode de fonctionnement) :	5-10 mln

* *Le poids exact dépend de la configuration de l'appareil*

L'alimentation AC/DC 230/110/24 V n'est pas incluse avec l'appareil.

FONCTIONS DE BASE

PICTOGRAMMES LED	La signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) informe des directions de mouvement possible activées et désactivées dans la section de passage. Une croix rouge indique l'état désactivé/bloqué de la direction du mouvement (l'appareil empêche le passage d'une personne), une flèche verte indique l'état déverrouillé de la direction du mouvement.
MOUVEMENT BIDIRECTIONNEL	L'appareil prend en charge le contrôle du trafic piétonnier dans les deux sens, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de la zone protégée.
FONCTION BRAS TOMBANT (DROP ARM)	Fonction de chute automatique du bras en cas de panne de courant (cette fonction est disponible sur le modèle d'appareil équipé d'un module de bras tombant).
ASSISTANCE À LA ROTATION DES BRAS	Le mécanisme est équipé d'un système d'amortisseur hydraulique qui assiste le mouvement de rotation du bras.

WWW.GASTOPGROUP.COM
WWW.GASTOPGROUP.US

Distributeur

MADE IN EUROPEAN UNION

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information. Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfaitement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.