



## OPIS URZĄDZENIA

Bramki Speed Gates SG-3 to lekkie, nowoczesne rozwiązanie wspomagające kontrolę dostępu w przestrzeniach wewnętrznych. Charakteryzują się minimalistycznym designem co nadaje im elegancki i subtelny wygląd. Zapewniają bezdotykową obsługę, wysoką przepustowość i pełny monitoring ruchu, doskonale sprawdzając się w biurach i prestiżowych obiektach.

## PARAMETRY TECHNICZNE




PARAMETR	LEFT/RIGHT (L/R)	CENTRAL
Napięcie zasilania:	24 V DC	24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	90 W	180 W
Minimalny pobór prądu:	30 W	60 W
Pobór prądu przy rozruchu:	3 A	6 A
Temperatura pracy:	0° do +50° C	0° do +50° C
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C	-30° do +60° C
Stopień ochrony IP:	IP 40*	IP 40*
Maksymalna wilgotność pracy:	85 %	85 %
Czas otwarcia/zamknięcia skrzydła:	~ 1 sec	~ 1 sec
Główny materiał obudowy:	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Skrzydło urządzenia:	szkło hartowane 8 mm*	szkło hartowane 8 mm*

\*Istnieje możliwość zmiany poziomu ochrony IP na etapie składania zamówienia.

W przypadku niestandardowej szerokości przejścia, koloru wykończenia lub koloru przeszklenia - należy skontaktować się z producentem.



# WYMIARY URZĄDZENIA

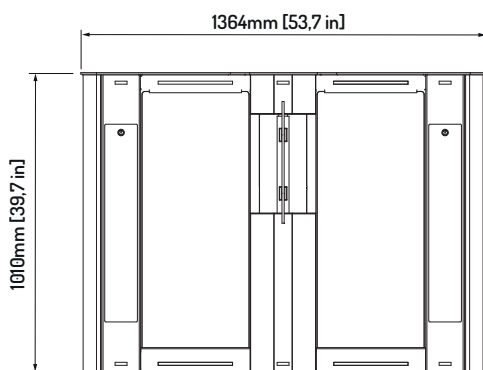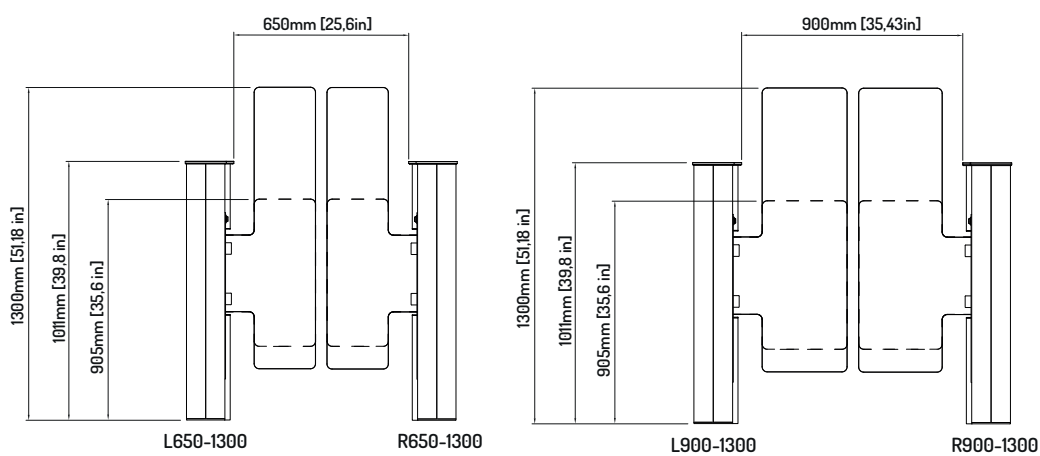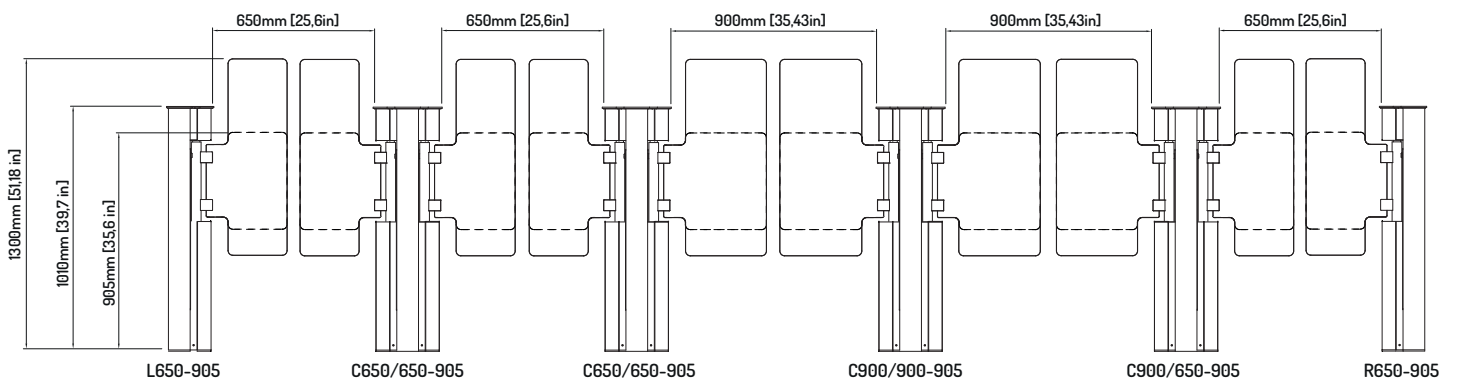

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

All rights reserved Gastop Production Sp. z o.o.

Materials and tutorials available on our website  
www.gastopgroup.com

